KHRÔMA®
STORIES TO LIVE IN

DIGIWALL

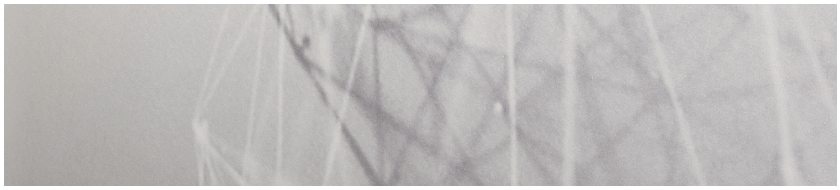

DIGITAL PAPEL TEJIDO-NO-TEJIDO

EJEMPLO

— ANCHO **max. 1.06 m / Panel**

— LONGITUD **max. 10 m / Panel**

— PESO **+ - 130 - 150 g/m²**

— MATERIAL
papel tejido-no-tejido - base mate
papel tejido-no-tejido - base brillante

— COLA
Topwall Prokoll - www.topwall.be

NORMAS

VOC, FSC, Reach, CE y Euroclass B-s1,do

DIGITAL PAPEL TEJIDO-NO-TEJIDO

UN DISEÑO PROPIO, IMPRESO SOBRE PAPEL RECUBIERTO FINO DE CALIDAD PUEDE DAR A UN INTERIOR UN TOQUE MUY PERSONAL Y ÚNICO! LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL PAPEL RECUBIERTO FINO DIGITAL SON VERDADERAMENTE INFINITAS. CUALQUIER FOTO, DIBUJO O IMAGEN PUEDE CONVERTIRSE EN UN REVESTIMIENTO DE PARED DEL ANCHO DE LA HABITACIÓN. LE OFRECE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR EL PAPEL PINTADO DISEÑADO POR USTED, CON UN ANCHO DE 106 CM POR PANEL.

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS*

RESOLUCIÓN	MIN 300dpi
FORMATO	prefereible de Adobe Photoshop (PSD / PDF / EPS o TIFF)

* Para más información, póngase en contacto con su proveedor.

DERECHOS DE AUTOR:
Masureel / DIGIWALL no se hace responsable de los conflictos de derechos de propiedad intelectual que puedan surgir en torno al producto entregado.

REQUISITOS DEL PAPEL DE PARED PINTADO

PREPARACIÓN DE LAS PAREDES

La pared debe ser lisa, plana y sin polvo. Se recomienda una base de pintura o fijador, p. ej.: Fije la base de pintura de pared o base de pintura de pared Iso. (**www.colorythm.be**) De esta forma se reducen posibles variaciones en el color o manchas.

INSTRUCCIONES DEL PAPEL DE PARED PINTADO

Utilice adhesivo para pared universal con base acuosa ya preparado (adecuado para papel de pared pintado que no tenga tejido). (p. ej Topwall Prokoll - **www.topwall.be**) Aplique este uniformemente en la pared con un rodillo de pintura. Aplique el papel de pared pintado en la pared y presione ligeramente. Por favor, utilice un cepillo limpio para papel pintado de pelo suave.

CONSIDERACIONES PRINCIPALES

- No aplique una capa gruesa de adhesivo en la pared.
- No aplique adhesivo en el mismo papel pintado.
- Asegúrese de que la parte estampada no entre en contacto con agua , ya que podría correrse la tinta.
- El papel de pared pintado digital no puede lavarse.
- Por favor, tenga en cuenta el tiempo de apertura y procesamiento del producto adhesivo . Por favor, lea el manual de instrucciones atentamente.
- Suministre ventilación adecuada, humedad y temperaturas moderadas (de 15 a 20 grados es la ideal).
- No se recomienda el uso de paleta o espátula para ejercer presión.